





## Handrohrbieger HRB 12

Ein Handrohrbieger zum Biegen von Rohren und Vollmaterial bis 12 mm. Der Handrohrbieger kann sowohl als Rohrbieger mit oder ohne Dorn verwendet werden.


Bei dem Model HRB 12-Plus ist die Biegeachse, Längenverstellung und Verdreheinrichtung mit Digitalanzeigen ausgestattet.

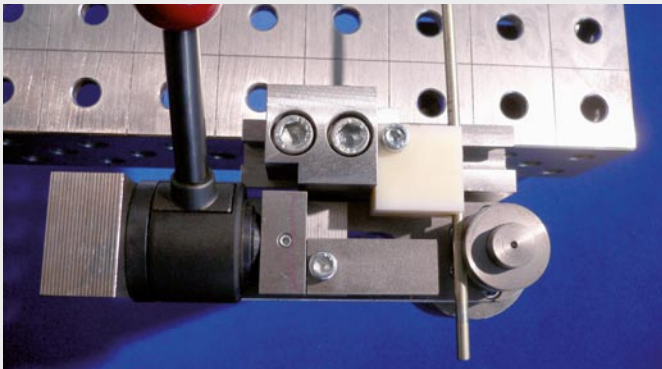

HRB 12 mit 6 mm Rohr. Schweißstisch optional.

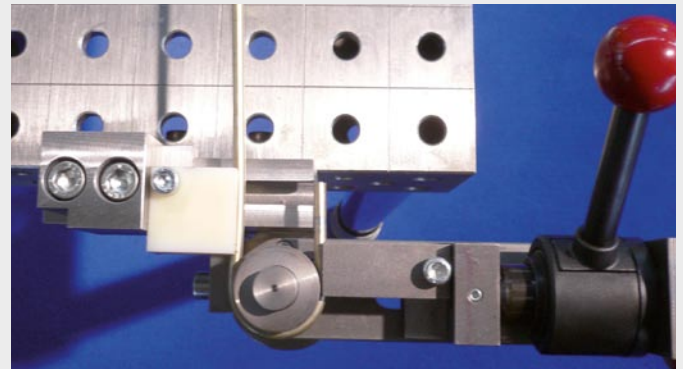


Mindestausführung ohne Messsystem und Verdrehung.

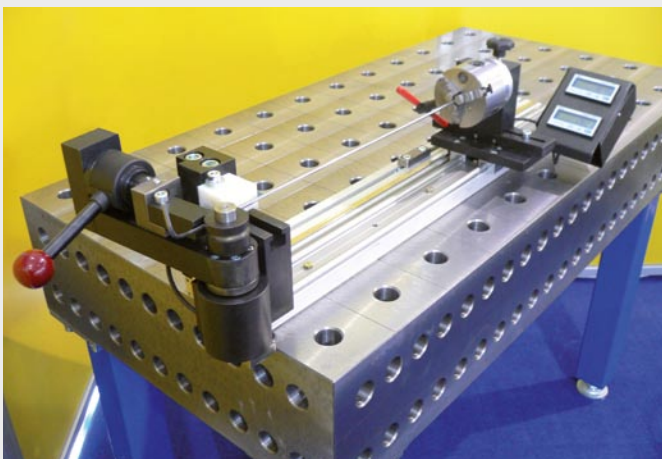

HRB 12-Plus mit 5 mm Draht. Ausstattung mit Messsystem und Verdrehung. Schweißstisch optional.



Biegekopf mit Winkelmesssystem

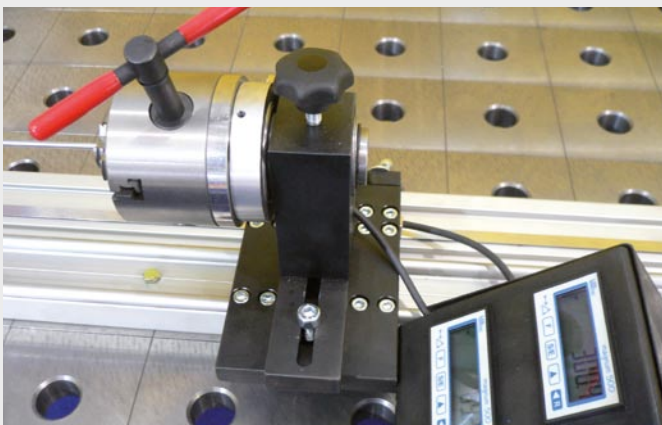

Digitalanzeige für Längenmessung und Verdrehung. Optional: Dornstange mit Rückzug f. dünnwandiges Rohr

### Handrohrbieger HRB 12

Wellendurchmesser (mm)	20
max. Biegeradius (mm)	60
max. Rohrdurchmesser	St 35: 12 x 1,5 mm VA: 12 x 1 mm Cu weich/hart: 15 x 1 mm
Standardbiegewerkzeug	6 mm: R 20 mm 8 mm: R 25 mm 10 mm: R 30 mm 12 mm: R 35 mm