





Rohrausschleifer RS-2

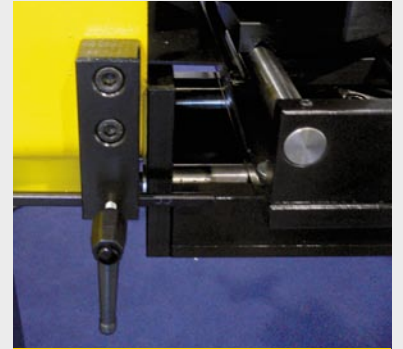

Anschlag

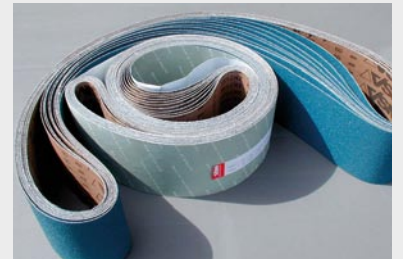


Schleifbänder




Kontaktrolle



Bedienung RS-2

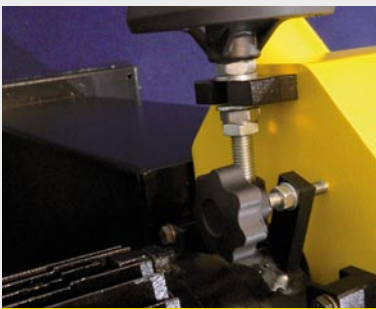


Spannen / Ausrichten des Schleifbandes

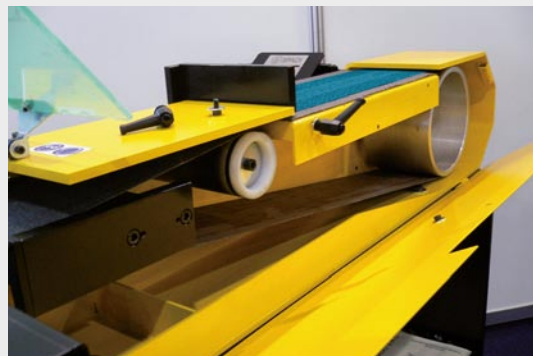

Einfacher Bandwechsel



große Schleiffläche

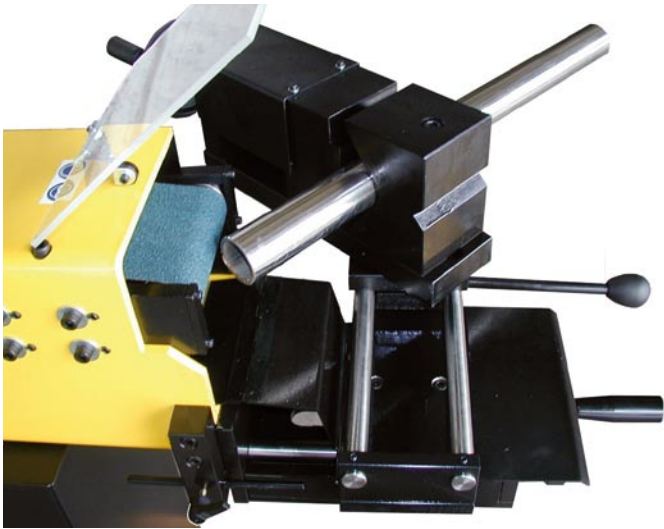



- Die robusteste Konstruktion auf dem Markt. Der Spannbacken ist massiv. Für kleinere Rohrdurchmesser kann dieser umgedreht werden.
- Die Zustellung erfolgt über eine Spindel, dies ermöglicht ein genaues Ausschleifen ohne Kraftaufwand unter konstantem Druck.
- Der RS-2 besitzt zwei Schleifgeschwindigkeiten, die erste langsame Geschwindigkeit zum Schleifen von Edelstahl, die Zweite mit 2800 U/min zum Schleifen von Stahl.
- Das Verwenden einer langsamen Geschwindigkeit beim Schleifen von Edelstahl verhindert das Anlaufen des Rohres. Eine bläuliche Verfärbung ist jedoch nicht ganz zu verhindern.

- Unser Tipp: Die besten Ergebnisse mit der geringsten Nacharbeit erreichen Sie mit unserem speziellen Hochleistungsschleifband aus keramischem Korund mit kühlender Multibindung.
- Die Abbildung zeigt eine Doppelabsaugung. Diese empfehlen wir unseren Kunden, da das Ausschleifen sehr viel Metallstaub freigibt. Die Kostenfrage steht jedoch oft im Vordergrund, deshalb haben wir entschieden, diese Absaugung als Sonderangebot anzubieten.
- Wechseln des Bandes durch Lösen von 2 Schrauben mit Schnellspannung



Abbildung zeigt die optionale Absaugung

	30°	45°	60°	90°
RS-2 max. Ø (mm)	50	80	100	100

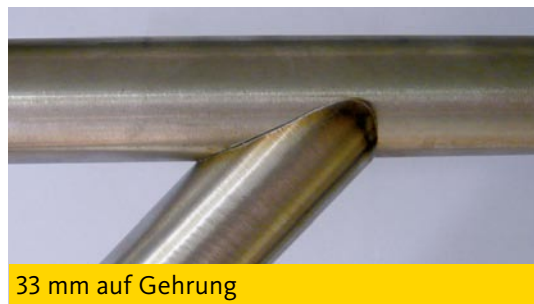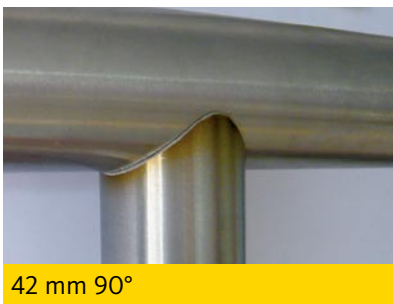

Im Lieferumfang enthalten:

- 1x Maschine RS 2
- 1x Kontaktrolle 42 mm
- 1x Schleifband
- 1x Bedienungsanleitung

1x CE-Konformität

Optional erhältlich:

- Kontaktrollen von Ø 18 - 100 mm
- Schleifbänder
- Absaugung