


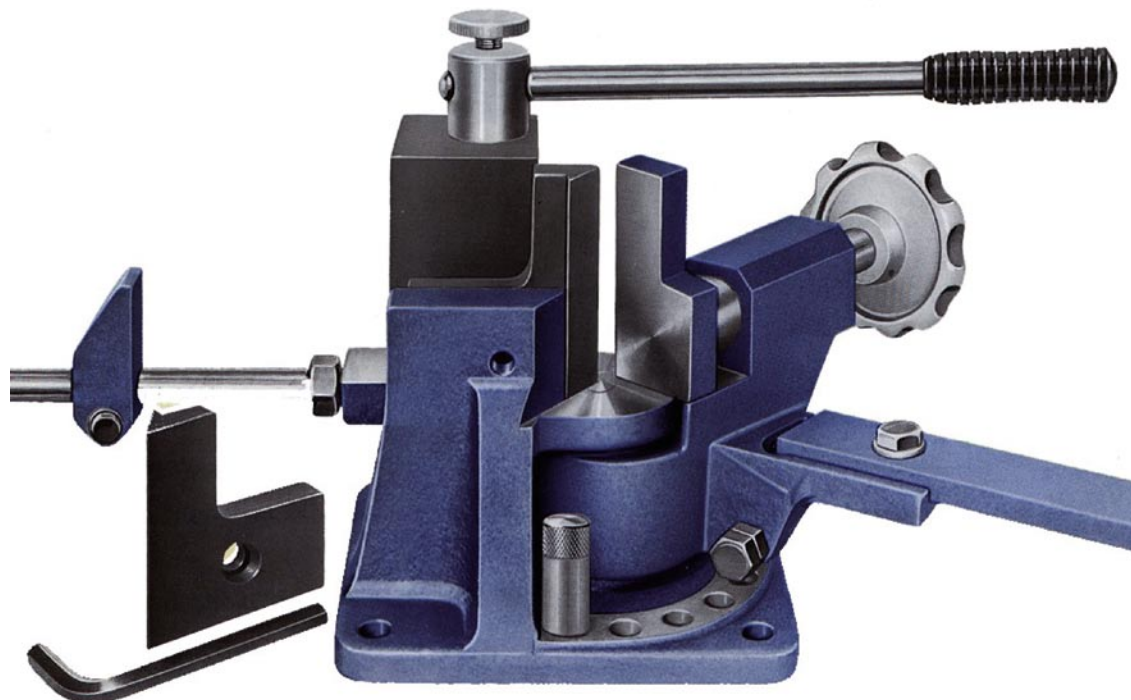
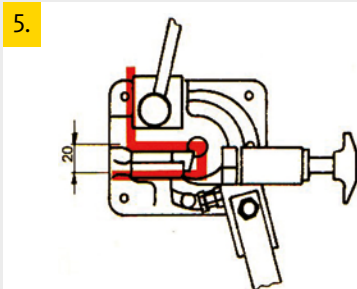
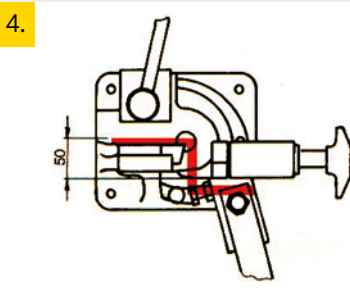


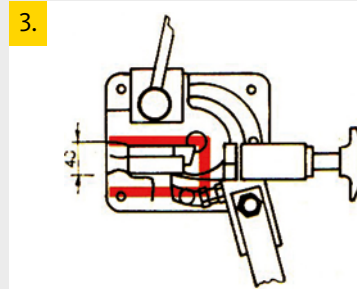

Winkelbieger 100 E



Lieferumfang Winkelbieger 100 E

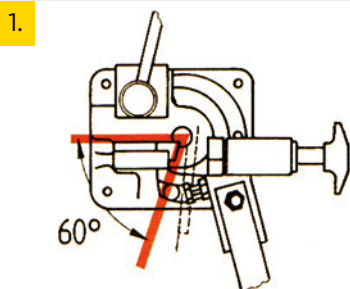

Diverse Biegebacken mit verschiedenen Radien optional erhältlich.

Biegeleistung bezieht sich auf Materialquerschnitte bei einer Festigkeit von 40 da N/mm.

	Biegen Kalt	Biegen Warm
Flachstahl max. (mm)	100 x 6 oder 50 x 12	100 x 12 oder 60 x 20
Rundstahl max. (mm)	18	30
Vierkantstahl max. (mm)	18	30
Flachkupfer max. (mm)	100 x 12	-
Winkelstahl ausgeklinkt max. (mm)	60 x 8	100 x 12