



Rohrausschleifer RS-2

Rohrausschleifer RS-2

... EXAKTES ARBEITEN ...

Technische Daten: RS-2

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Leistung | 3,0 kW |
| Drehzahl | 1400 U/min 2800 U/min. |
| Ausschliff | Ø 20-100 x 120 |
| Körnung der Schleifbänder | Körnung 40 Körnung 60 |
| Gewicht | 211 kg |
| Abmaße | 800 x 1500 x 1250 mm |



Die wahrscheinlich robusteste Konstruktion auf dem Markt. Der Spannbacken ist massiv. Für kleinere Rohrdurchmesser kann dieser umgedreht werden.

Die Zustellung erfolgt über eine Spindel, dies ermöglicht ein genaues Ausschleifen ohne Kraftaufwand unter konstantem Druck.


The RS-2 has two grinding speeds; a slow speed for grinding stainless steel and a faster speed of 2,800 rpm for grinding steel.

Das Verwenden einer langsamen Geschwindigkeit beim Schleifen von Edelstahl verhindert das Anlaufen des Rohres. Eine bläuliche Verfärbung ist jedoch nicht ganz zu verhindern.

Unser Tipp: Die besten Ergebnisse mit der geringsten Nacharbeit erreichen Sie mit unserem speziellen Hochleistungsschleifband aus keramischen Korund mit kühlender Multibindung.

Die Abbildung zeigt eine Doppelabsaugung. Diese empfehlen wir unseren Kunden, da das Ausschleifen sehr viel Metallstaub freigibt. Die Kostenfrage steht jedoch oft im Vordergrund, deshalb haben wir entschieden, diese Absaugung als Sonderangebot anzubieten.

Wechseln des Bandes durch Lösen von 2 Schrauben mit Schnellspannung.

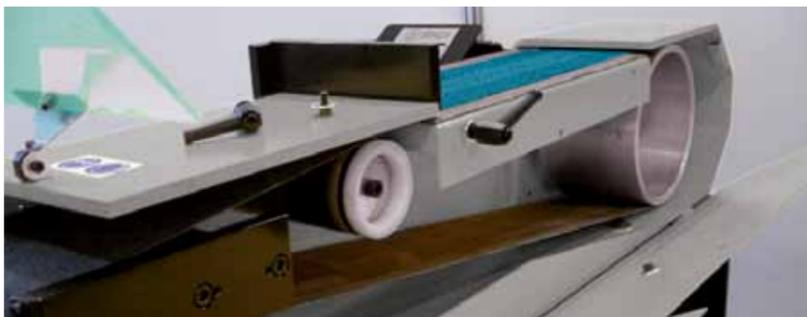

Einfacher Bandwechsel

| | 30° | 45° | 60° | 90° |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| RS-2 max. Ø (mm) | 50 | 80 | 100 | 100 |

Im Lieferumfang enthalten:
Maschine RS-2, Kontaktrolle 42 mm, Schleifband, Bedienungsanleitung, CE-Konformität


Optional erhältlich:
Kontaktrollen von Ø 18 - 100 mm, Schleifbänder, Absaugung



Spannen / Ausrichten des Schleifbandes



Anschlag

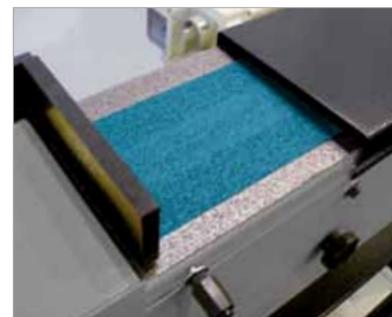

Große Schleiffläche



Kontaktrolle



Schleifbänder



Bedienung RS-2



42 mm 90°



33 mm auf Gehrung



Kontaktrollen